



Une gamme complète en acier inoxydable

haacon fait bouger les choses

Cette gamme sans entretien, est destinée :

- à l'industrie chimique
- au traitement de l'eau
- à l'environnement marin
- à l'agroalimentaire
- au nucléaire



NOUVEAU

Treuil à crémaillère à vis sans fin type 1524

Charge admissible 500 kg
Course 530 et 1000 mm

Treuil à crémaillère pour lever, abaisser, ajuster et fixer des pièces, appareils, machines, etc...

- Facile à utiliser, grâce à son engrenage à vis autobloquant
- Manivelle repliable
- Version robuste avec crémaillère fraisée et pièces en acier trempé



NOUVEAU


Poulies

Charge admissible 125 kg

- À visser
- Pour câble de \varnothing 2 à 4 mm

Charge admissible 500 kg

- À visser
- Pour câble de \varnothing 5 à 6 mm

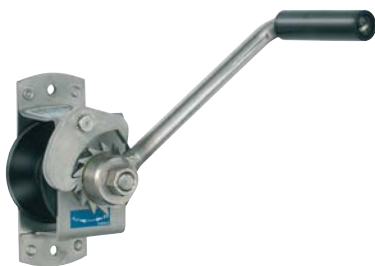

NOUVEAU

Treuil manuel type 4210

Charge admissible 125 kg

- Manipulation simple et sûre
- Montage simple et peu encombrant
- Frein automatique, manivelle de sécurité ou manivelle repliable
- Concept de sécurité approuvé

Les câbles adéquats sont également disponibles chez haacon !



NOUVEAU

Treuil à console type KWE*

Charge admissible 150, 250, 650 et 1000 kg

- Excellent rapport qualité / prix
- Frein auto bloquant
- Carter ouvert permettant de multiples sortie de câble
- Capacité d'enroulement de câble importante

* Disponible à partir de 01/2007



Treuil TANGO

Charges admissible 300 / 500 kg

La nouvelle gamme des treuils haacon :



- Enroulement rapide et silencieux
- Grande capacité d'enroulement
- Multiposition d'enroulement du câble possible
- Frein automatique
- Compact et léger
- Capotage de sécurité
- Manivelle repliable
- Conforme aux normes de sécurité CE
- Finition zinguée ou inox
- Fixation murale ou fixation en console possible

Les câbles adéquats sont également disponibles chez haacon !

Treuil manuel type 4585

Charges admissible 500 / 750 kg



- Peu encombrant
- Carter étanche avec auto frein
- Graissage à vie
- Grande capacité d'enroulement
- Manivelle de sécurité démontable
- Qualité supérieure concept de sécurité éprouvé

Treuil manuel type 4202

Charge admissible 500 kg



- Carter étanche
- Frein automatique incorporé
- Deux vitesses d'enroulement avec tambour de câble débrayable
- Équipé d'un dispositif anti-mou contre le mauvais enroulement du câble

Potences en acier inoxydable pour stations d'épuration


Charge admissibles de 150 à 500 kg
Flèche de 400 à 2000 mm

Treuils à câble motorisés

Adapté à votre application avec tambour et accessoires en acier inoxydable

Gamme de treuils à câble entraînés :

- Transmission de qualité supérieure et moteurs freinés à courant triphasé 230 / 400 V ou ~230 V / 50 Hz
- Tambour avec une capacité d'enroulement élevée
- Limiteur de charge
- Mesure maximum de sécurité, fonction et utilisation facile
- Équipements complémentaires (Cf. liste d'accessoires)
- Classification selon 1 Bm
- Fabrication spéciale sur demande

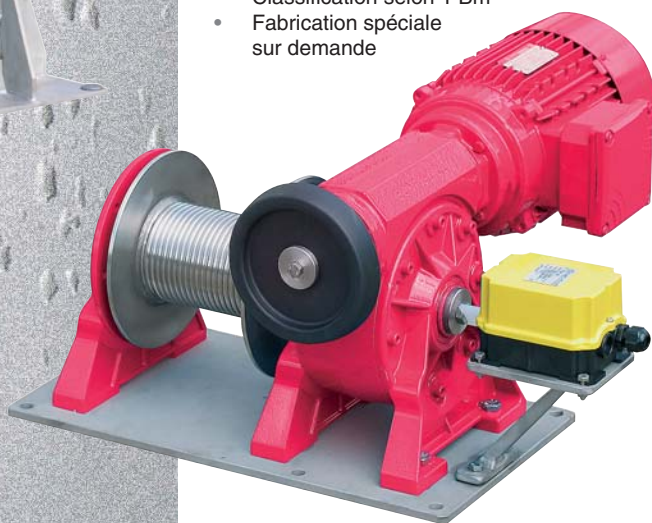

(Bordereau d'étude - Treuils à câble entraînés - sur www.haacon.com)