

Levelling supports – Nivellierstützen




Ein Unternehmen
der haacon Gruppe

Data sheet - Datenblatt

Universaladaption 269, 272/B mit Nivellierstützen 248, 272/B

Universal adaption 269, 272/B with Levelling support 248, 272/B

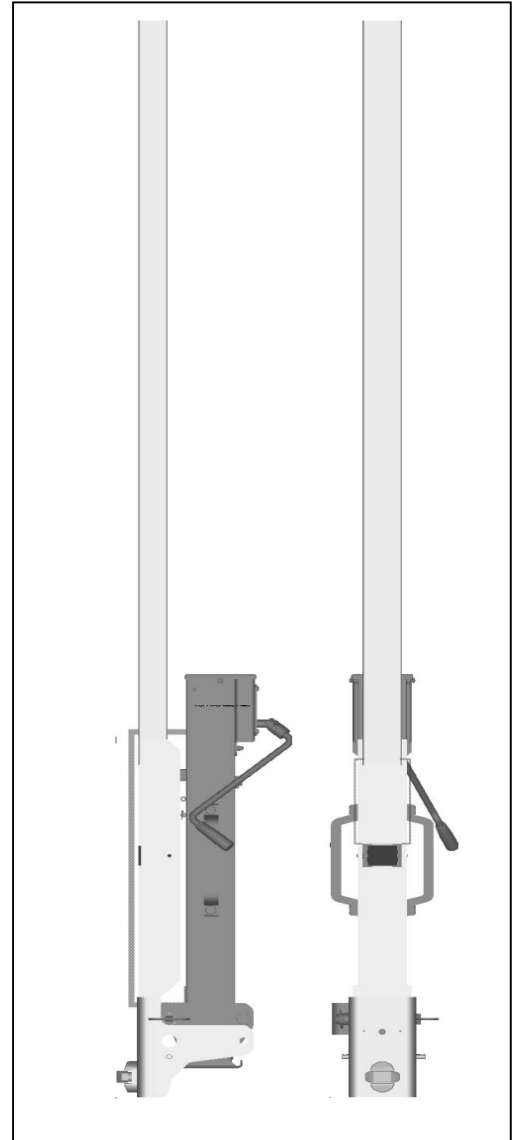

269	Adaptionsvorrichtung für Nivellierstütze 248	Universal adaption unit for Levelling support 248
	Hublast pro Adaptionsvorrichtung: 5 t	Carrying capacity per adaption unit: k11 lbs (5 t)
	Hublast System aus 4 Adaptionsvorrichtungen: 10 t	Carrying capacity system of 4 adaption units: k22 lbs (10 t)
	Feuerverzinkt, Pulverbeschichtung nach RAL	Hot dip galvanized, powder coating RAL
	Verriegelung am Shelter längsseits oder quer für DIN ISO 1161-Eckbeschläge,	Locking device for DIN ISO 1161-corners alongside or across the ends at the shelter
	Gewicht pro Adaptionsvorrichtung komplett ca. 30 kg	Weight per adaption unit complete ab. 66 lbs (30 kg)
	Bauhöhe : 2600 mm	Construction height : 102 inch (2600 mm)
272/B 720	Adaptionsvorrichtung für Nivellierstütze 272/B	Universal adaption unit for Levelling support 272/B
	Hublast pro Adaptionsvorrichtung: 5,5 t	Carrying capacity per adaption unit: k12 lbs (5,5 t)
	Hublast System aus 4 Adaptionsvorrichtungen: 16 t	Carrying capacity system of 4 adaption units: k35 lbs (16 t)
	Stützlast System: bis 24 t	Support capacity system: k53 lbs (24 t)
	Gewicht pro Adaptionsvorrichtung ohne Stütze. 34 kg	Weight per adaption without support: 75 lbs (34 kg)

Hetek Hebeteknik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

+49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: info@hetek.de, Internet : www.hetek.de