


Pescante 360 kg
Gru a braccio girevole 360 kg
Guindaste rotativo 360 kg

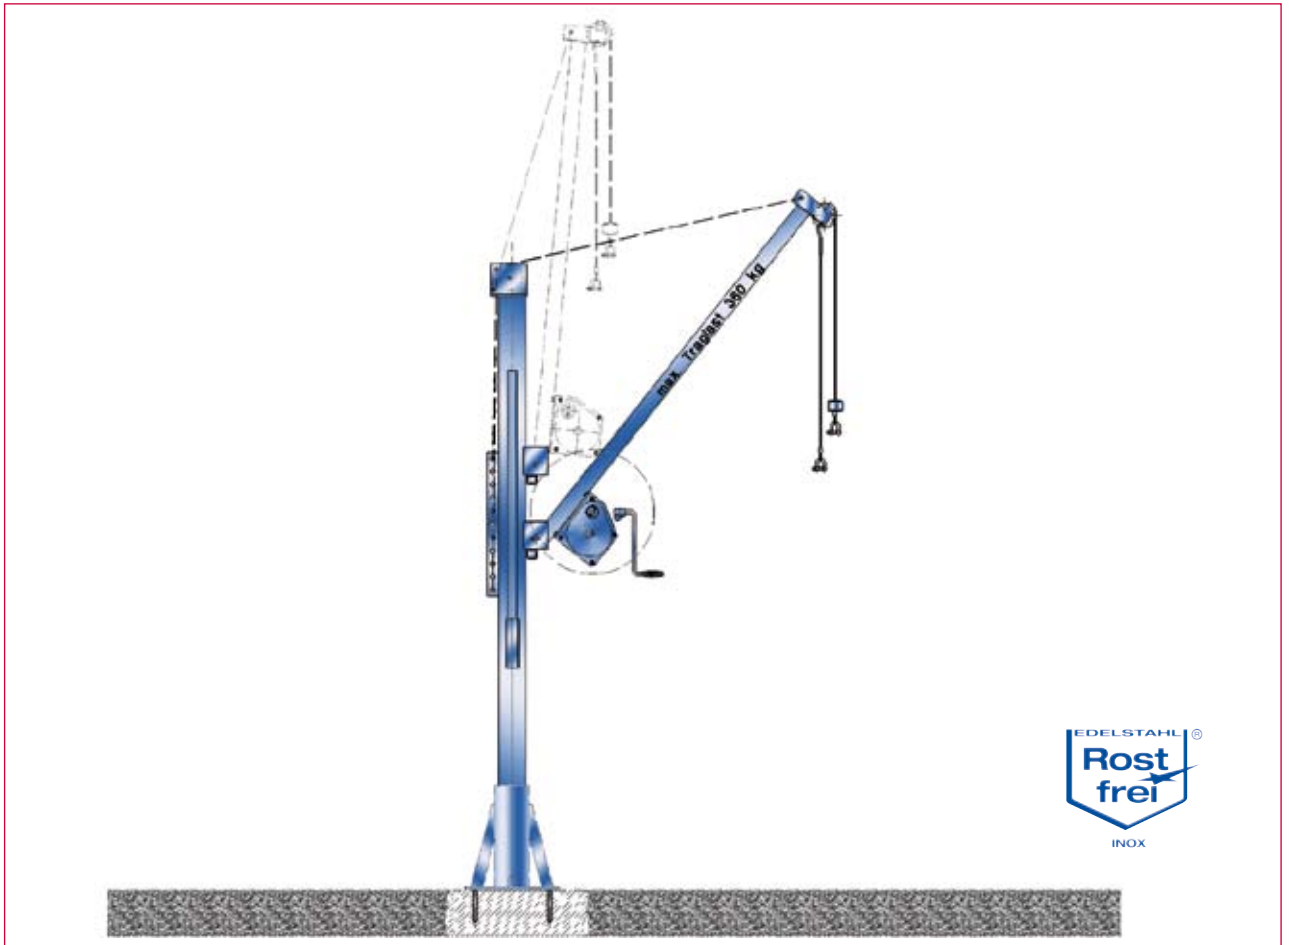

Pescante universal, campo de aplicación especial: depuradoras

- Resistente a la corrosión, opcional acero inoxidable o galvanizado
- Fijación en pared o suelo
- Desmontable en piezas para facilitar los cambios de posición
- Capacidad de giro: 360°
- Margen de ajuste del brazo de la grúa 400 - 1300 mm
- Torno de cable haacon probado
- Con cable metálico adicional para mover cargas a grandes alturas
- Base tubular para pared o suelo. Alternativa: Sistema para empotrar en hormigón según sea preciso

Gru a braccio girevole universale, campo di impiego speciale: impianti di depurazione

- resistente alla corrosione, a scelta V2A o zincato
- a scelta fissaggio a parete o sul suolo
- smontabile in parti maneggevoli, per il semplice spostamento
- campo di rotazione: 360°
- campo di spostamento del braccio 400 - 1300 mm
- sperimentato argano a fune haacon
- con fune metallica supplementare per il trasporto del carico a grandi altezze
- base per fissaggio a parete o sul suolo con ancora di collegamento o da installare fissa in calcestruzzo

Guindaste rotativo universal, campo de aplicação especial: Estações de tratamento de águas residuais

- Resistente à corrosão, opcionalmente V2A ou galvanizado
- Opcionalmente com fixação na parede ou chão
- Desmontável em partes manuseáveis para boa aplicação
- Capacidade de rotação: 360°
- Raio de ajuste do braço do guindaste 400 - 1300 mm
- Guincho de cabo haacon de alta qualidade
- Com cabo de arame suplementar para fixar nas cargas, em caso de elevadas alturas de suspensão
- Base para fixação na parede ou chão incl. chumbadores de ligação ou para betonamento conforme desejado

47-1


haacon hebeteknik gmbh
Josef-Haamann-Str. 6
D-97896 Freudenberg/Main

Tel: + 49 (0) 93 75/84-0
Fax: + 49 (0) 93 75/84-86
e-mail: hebeteknik@haacon.de
Internet: <http://www.haacon.com>

Datos técnicos

Dati tecnici

Dados técnicos

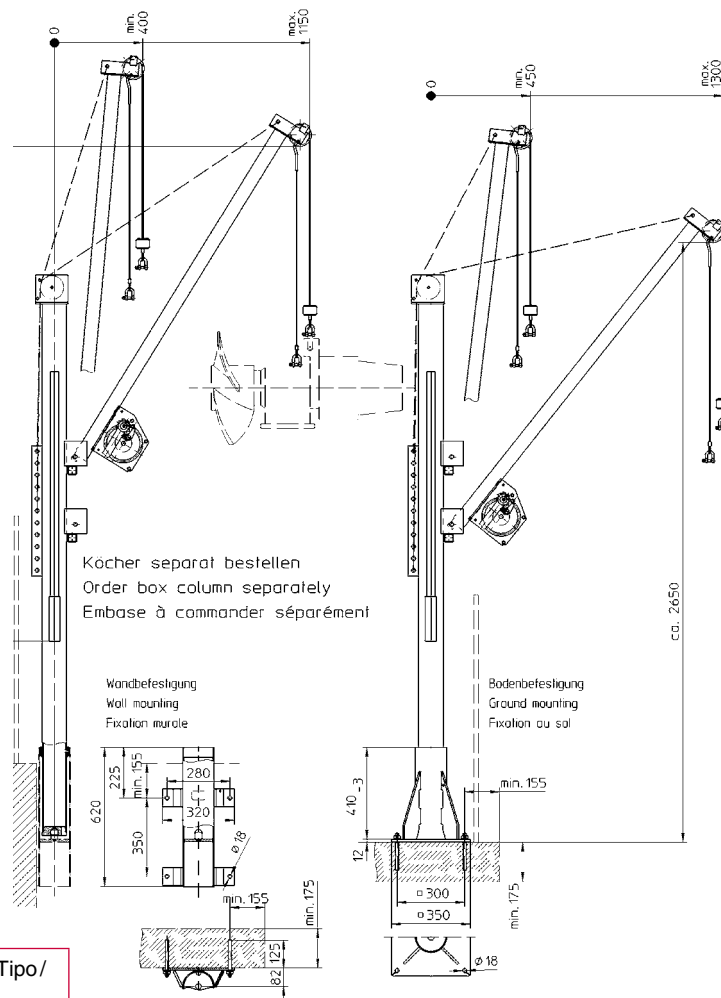

Referencia / Cod. ord / N.º enc.	Tipo / Tipo / Tipo		
207 040	4551.0,36	Pescante, galvanizado por inmersión en caliente Gru a braccio girevole, zincata a caldo Guindaste rotativo, galvanizado a quente	Torno de cable Galvanizado Argano a fune zincato Guincho de cabo galvanizado
207 041	4551.0,36	Pescante, galvanizado por inmersión en caliente Gru a braccio girevole, zincata a caldo Guindaste rotativo, galvanizado a quente	Torno de cable Acero inoxidable Argano a fune acciaio inossidabile Guincho de cabo em aço inoxidável
207 039	4571.0,36	Pescante, Acero inoxidable Gru a braccio girevole, acciaio inossidabile Guindaste rotativo, aço inoxidável	Torno de cable Acero inoxidable Argano a fune acciaio inossidabile Guincho de cabo em aço inoxidável
205 939	4553.0,36 W	Base para pared, incl. 4 anclajes de unión, galvanizado por inmersión en caliente Base a parete con 4 ancore di collegamento, zincatura a caldo Base de parede incl. 4 chumbadores de ligação, galvanizado a quente	
205 941	4573.0,36 W	Base para suelo, incl. 4 anclajes de unión, acero inoxidable Base a parete con 4 ancore di collegamento, V2A Base de parede incl. 4 chumbadores de ligação, V2A	
205 938	4553.0,36 B	Base para suelo, incl. 4 anclajes de unión, galvanizado por inmersión en caliente Base a pavimento con 4 ancore di collegamento, zincatura a caldo Base de chão incl. 4 chumbadores de ligação, galvanizado a quente	
205 940	4573.0,36 B	Base para suelo, incl. 4 anclajes de unión, acero inoxidable Base a pavimento con 4 ancore di collegamento, V2AI Base de chão incl. 4 chumbadores de ligação, V2A	

Datos técnicos

Carga admisible
Longitud de cable estándar
Ø de cable
Presión sobre manivela
Carrera/vuelta de manivela:
- Primera capa de cable
- Cuarta capa de cable
Peso
- Mástil del pescante
- Brazo de la grúa

Dati tecnici

Carico ammissibile
Lunghezza fune standard
Ø fune
Pressione manovella
Corsa / giro manovella:
- 1ª posizione fune
- 4ª posizione fune
Peso
- albero gru
- braccio

Dados técnicos

Carga de tracção
Capacidade de enrolamento de cabo(standard)
Cabo de arame Ø
Pressão da manivela
Elevação/Revolução da manivela :
- 1.ª posição do cabo
- 4.ª posição do cabo
Peso
- Lança do guindaste
- Braço do guindaste

360 kg
12 m
5 mm
110 N
39 mm
58 mm
40 kg
25 kg

Reservado el derecho a modificaciones del material.
Con riserva di modifica delle misure e della costruzione.
Reservado o direito a alterações dimensionais e de construção