


**Pescante de aleación de aluminio 160 kg**  
Gru a braccio girevole in lega di alluminio 160 kg  
Guindaste rotativo em liga de alumínio 160 kg

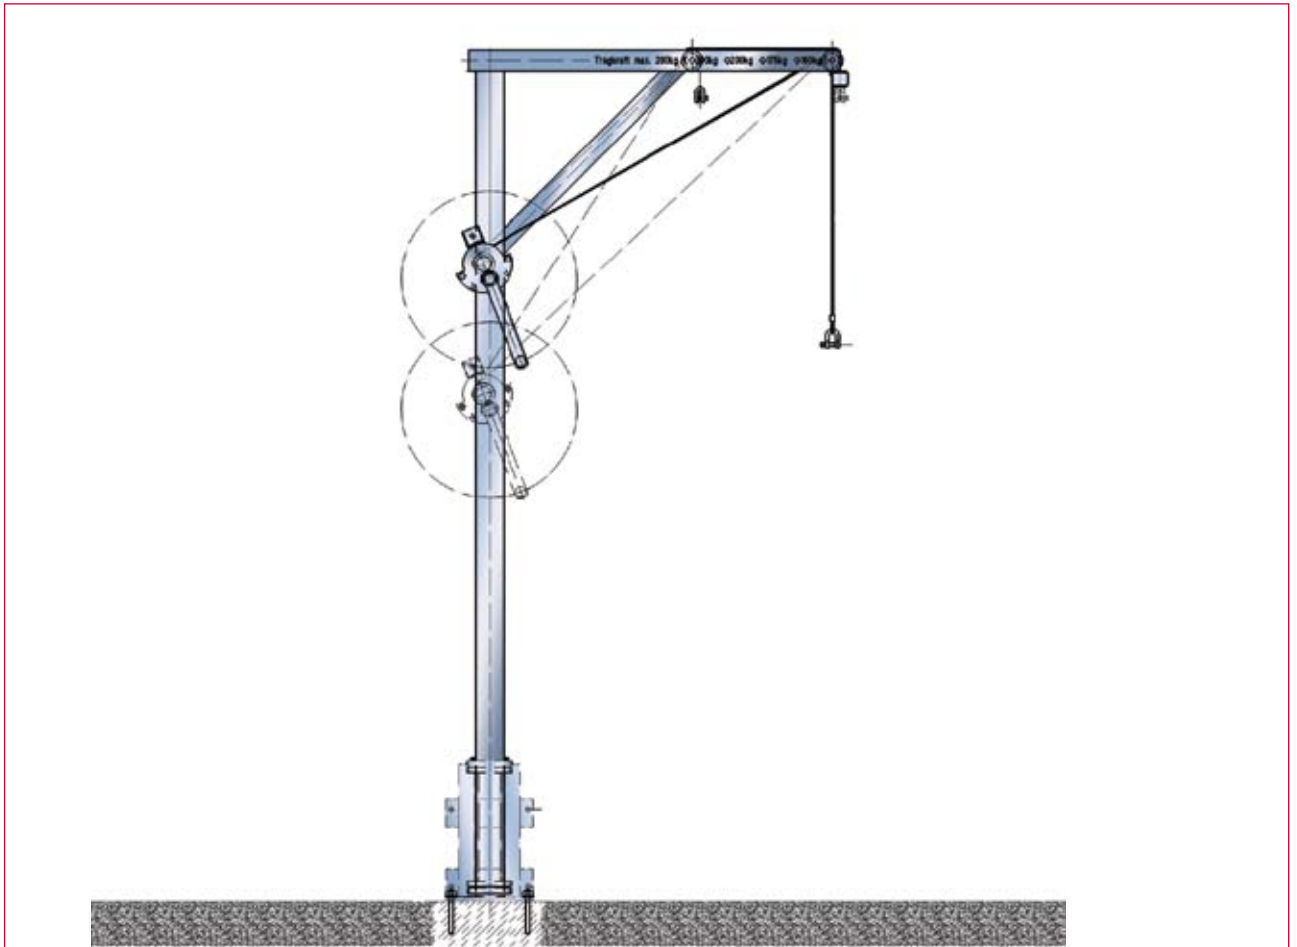

**Pescante, campo de aplicación especial: depuradoras**

- Pescante de aleación de aluminio resistente a la intemperie
- Fijación en pared o suelo
- Margen de ajuste del brazo de la grúa 600 - 1000 mm
- Capacidad de giro: 360°
- Torno de cable haacon probado, electrogalvanizado o acero inoxidable
- Cable metálico inoxidable 1.4401
- Base para pared o suelo incl. anclajes de unión

Gru a braccio girevole universale, campo di impiego speciale: impianti di depurazione

- gru in lega di alluminio resistente alle intemperie
- a scelta fissaggio a parete o sul suolo
- campo di spostamento del braccio 600 - 1000 mm
- campo di rotazione: 360°
- sperimentato argano a fune haacon galvanizzato o V2A
- Fune metallica inossidabile 1.4401
- base per fissaggio a parete o sul suolo con ancore di collegamento

Guindaste rotativo universal, campo de aplicação especial: Estações de tratamento de águas residuais

- Guindaste numa liga de alumínio resistente às condições climatéricas
- Opcionalmente com fixação na parede ou chão
- Raio de ajuste do braço do guindaste 600 - 1000 mm
- Capacidade de rotação: 360°
- Guincho de cabo haacon galvanizado ou V2A
- Cabo de arame inoxidável 1.4401
- Base para fixação na parede ou chão incl. chumbadores de ligação

47-5


**haacon hebeteknik gmbh**  
Josef-Haamann-Str. 6  
D-97896 Freudenberg/Main

Tel: + 49 (0) 93 75/84-0  
Fax: + 49 (0) 93 75/84-86  
e-mail: [hebeteknik@haacon.de](mailto:hebeteknik@haacon.de)  
Internet: <http://www.haacon.com>

## Datos técnicos

Dati tecnici

Dados técnicos

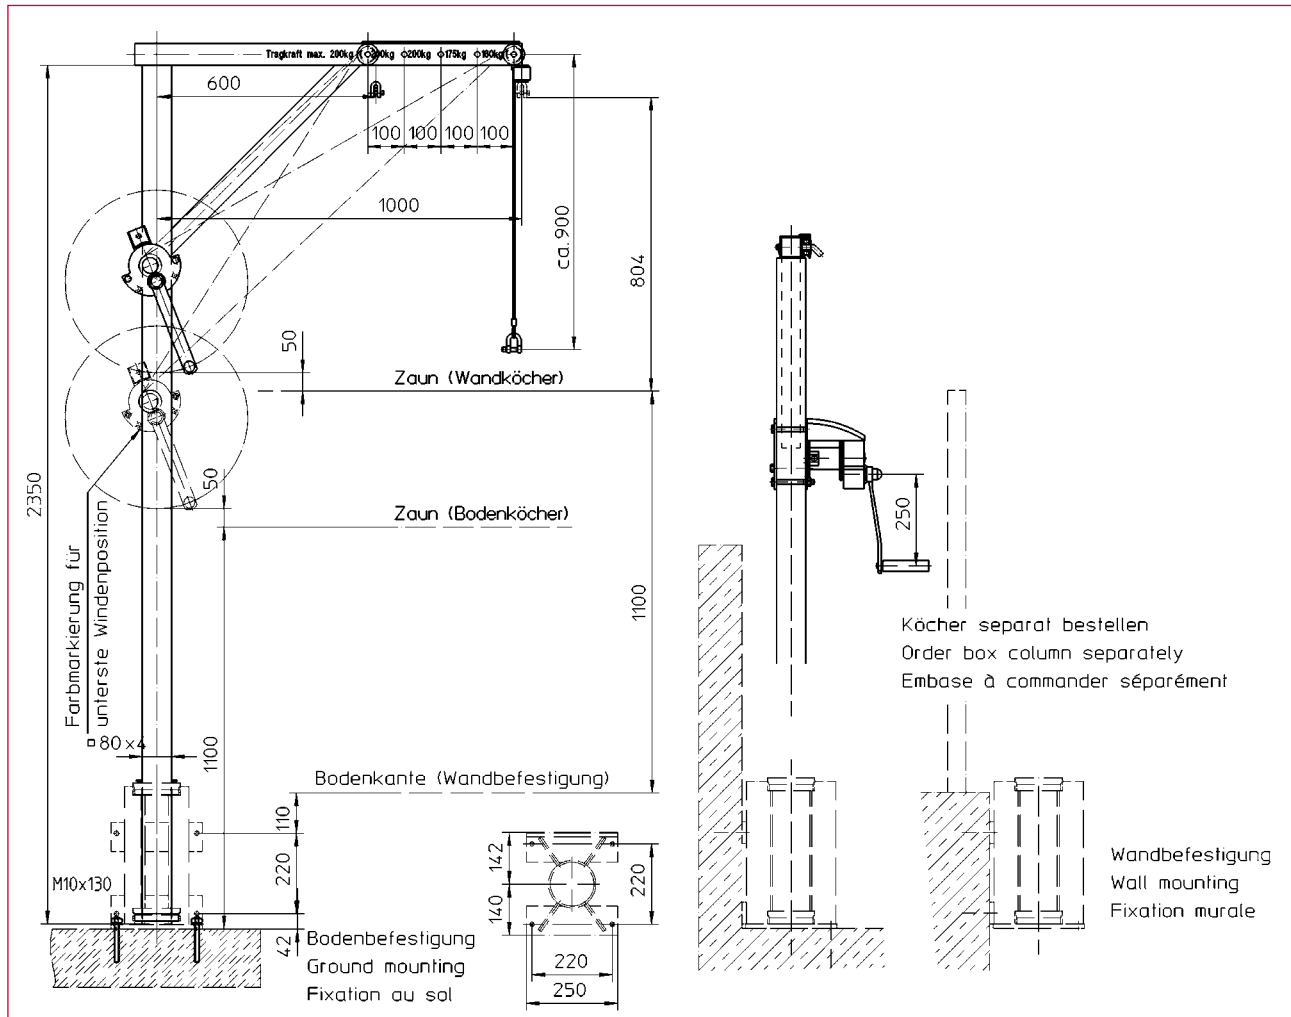

Referencia / Cod. ord / N.º enc.		
207 133	<b>Pescante, aleación de aluminio</b> Gru a braccio girevole, lega di alluminio Guindaste rotativo, liga de alumínio	<b>Torno de cable electrogalvanizado</b> Argano a fune galvanizzato Guincho de cabo galvanizado
207 134	<b>Pescante, aleación de aluminio</b> Gru a braccio girevole, lega di alluminio Guindaste rotativo, liga de alumínio	<b>Torno de cable Acero inoxidable</b> Argano a fune acciaio inossidabile Guincho de cabo em aço inoxidável
207 135	<b>Base para pared o suelo incl. 4 anclajes de unión, aleación de aluminio</b> Base per parete e pavimento con 4 ancore di collegamento, lega di alluminio Base para parede e chão incl. 4 chumbadores de ligação, liga de alumínio	

Datos técnicos	Dati tecnici	Dados técnicos	
Carga admisible	Carico ammissibile	Carga de tracção	160 kg
Longitud de calbe estándar	Lunghezza fune standard	Capacidade de enrolamento de cabo(standard)	12 m
Ø de cable	Ø fune	Cabo de arame Ø	5 mm
Presión sobre manivela	Pressione manovella	Pressão da manivela	135 N
Carrera/vuelta de manivela	Corsa / giro manovella:	Elevação/Revolução da manivela	65 mm
Peso	Peso	Peso	
- Mástil del pescante	- albero gru	- Lança do guindaste	20 kg

**Reservado el derecho a modificaciones del material.**  
Con riserva di modifica delle misure e della costruzione.  
Reservado o direito a alterações dimensionais e de construção