

Spindelstütze für Zentralachsanhänger S/DK870 - S/DK900

Landing gear for drawbar trailers S/DK870 - S/DK900

Béquille télescopique pour remorque à essieux centraux S/DK870 - S/DK900



- **Robuste, knicksichere Ausführung**
- **Pulverlackbeschichtung**
- **Hohe Stütz- und Hebelast**
- **Ausführung mit und ohne Schaltgetriebe**
- **Geringe Bedienkräfte auch unter Last**
- **Wartungsarm**
- **Selbsthemmendes Trapezgewinde**
- **Gegenplatte wird lose mitgeliefert, dadurch universell anbaubar**
- **Mit bewährtem Kugelfuß für sicheren Stand auf jedem Untergrund**
- **Geringste Bauhöhe bei maximalem Hub**

- Sturdy construction with maximum buckling strength
- Powder coating
- High lift and support load
- Design with and without gear shift
- Low operation efforts also under load
- Maintenance free
- Self-locking trapezoidal gear shift
- Universal attachment through loose-supplied adapter plate
- Proved ball-joint foot adapts to uneven ground
- Best overall height /lift ratio

- Robuste et indéformable
- Revêtement par thermo laquage
- Bon rapport de vitesse en charge et à vide
- Equipement optionnel avec ou sans boîte de vitesses
- Effort sur manivelle faible même en charge
- Entretien réduit
- Mécanisme autobloquant grâce à sa conception vis écrou trapézoïdale
- Platine de fixation fournie séparément pour positionnement universel
- Équipé d'un patin plat pivotant s'adaptant à tous types de sols
- Remarquable rapport hauteur de montage/course

7-1

haacon hebetchnik gmbh
Josef-Haamann-Str. 6
D-97896 Freudenberg/Main

Tel.: + 49 (0) 93 71/66804-0
Fax: + 49 (0) 93 71/66804-66
e-mail: nutzfahrzeuge@haacon.de
Internet: <http://www.haacon.com>




098152 [Ausg.: 05-07/2011 VWM/em]

Technische Daten

Technical data

Caractéristiques techniques

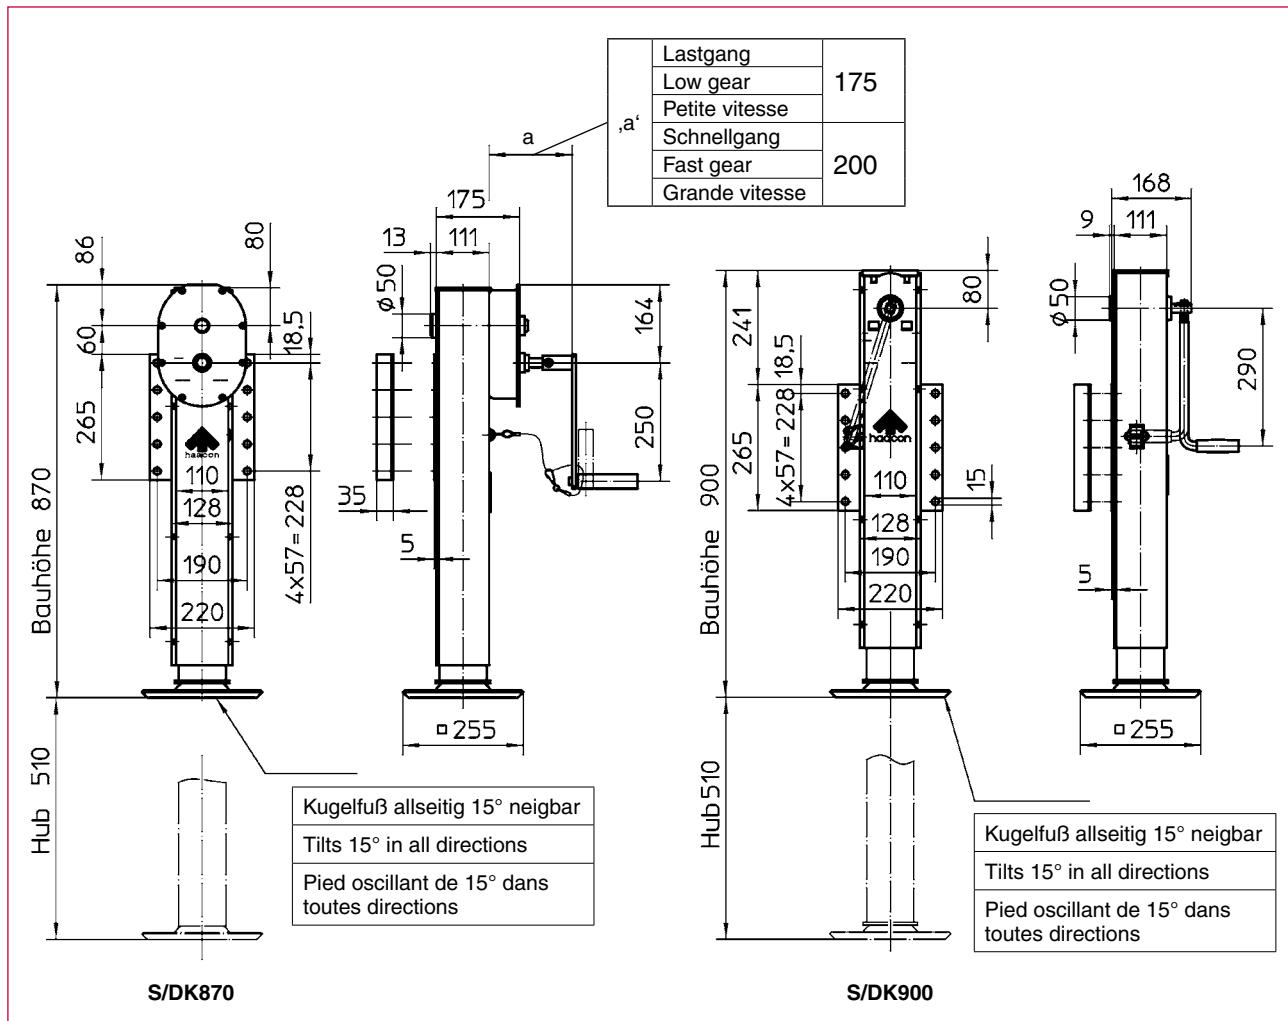

Best.-Nr. O/N°/N° Code	Typ Type /Type
230 376	S/DK870 ohne Gegenplatte / without counter plate / sans plaque opposée
230 318	S/DK870 mit Gegenplatte / with counter plate / avec plaque opposée
230 377	S/DK870 ohne Anschraubplatte / without fixing plate / sans plaque de fixation
230 319	S/DK870 Anschraub- u. Gegenplatte lose / fixing plate and counter plate supplied loose / plaque de fixation et plaque opposée disponible séparée
230 320	S/DK900 mit Gegenplatte / with counter plate / avec plaque opposée

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	S/DK870	S/DK900
Zul. Last (Druck): dynamisch	Adm. load (pressure): dynamic load	Charge admissible (pression) : Charge dynamique	10 t	2 t
Statische Prüflast	Static test load	Charge statique d'essai	20 t	20 t
Spindelgewinde	Spindle thread	Filetage de la vis	Tr 38x9,2 P4,6	Tr 38x9,2 P4,6
Kurbeldruck (Lastgang)	Crank force (low gear)	Effort sur manivelle (vitesse en charge)	225 N	240 N
Übersetzung. Lastgang Schnellgang	Gear ratio: Low gear Fast gear	Rapport de vitesses : Vitesse en charge Vitesse à vide	9,433 : 1 1:2,06	1,5 : 1 —
Hub/Kurbelumdrehung: Lastgang Schnellgang	Lift/Crank turn: Low gear Fast gear	Course/Tour de manivelle : Vitesse en charge Vitesse à vide	1 mm 20 mm	6,13 mm —
Wirkungsgrad	Efficiency	Rendement	0,3	0,3
Gewicht ca.	Weight (approx.)	Poids appr.	43 kg	39 kg

Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
 We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.
 haacon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de son matériel.