


Torno de cable manual 4185.0,5; 4751.0,4
Argano manuale a fune 4185.0,5; 4751.0,4
Guincho de cabo manual 4185.0,5; 4751.0,4

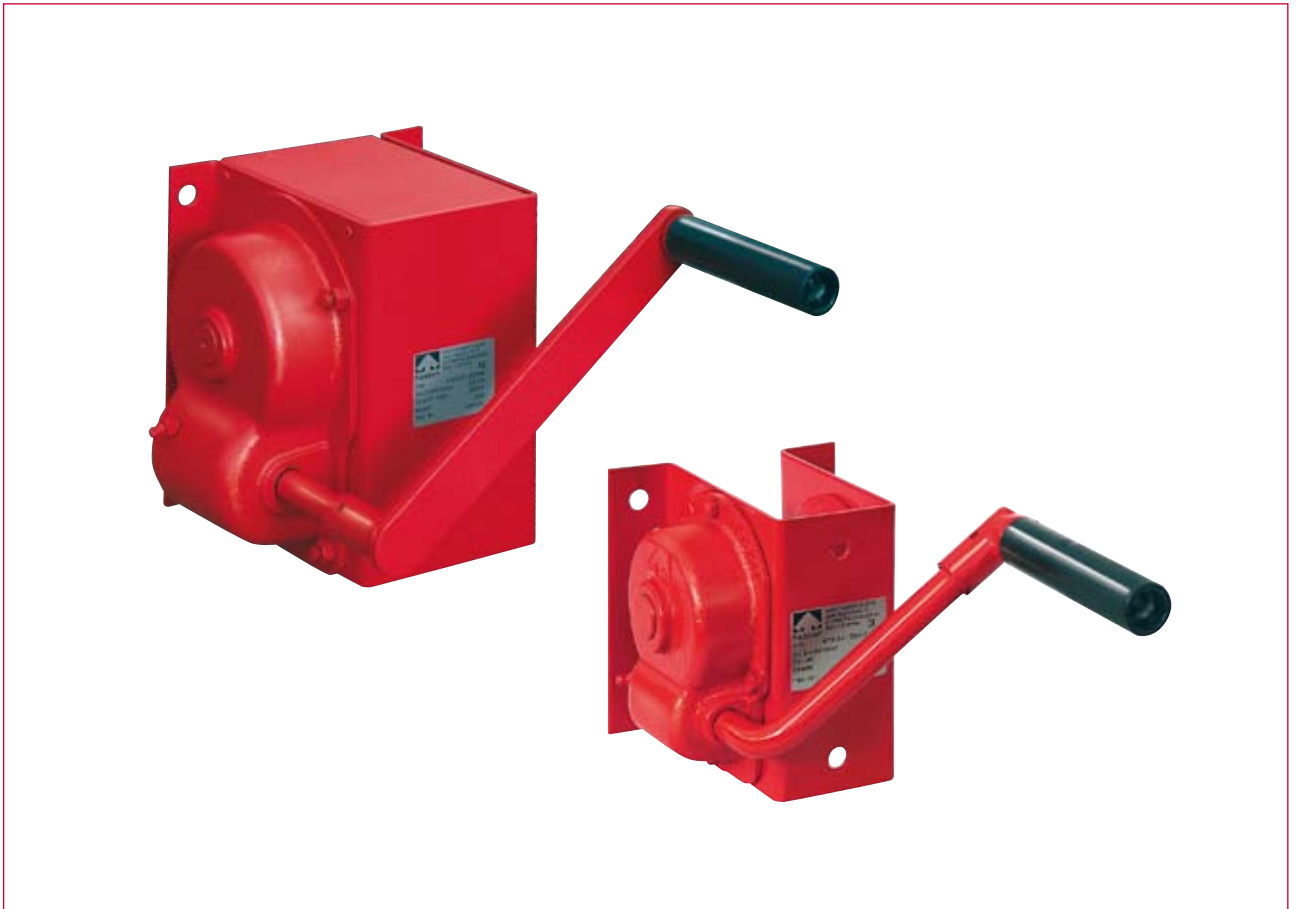

Torno de cable manual con engranaje helicoidal autobloqueante

- **Uso fácil y seguro**
- **Requiere muy poco espacio**
- **Protegido contra salpicaduras**
- **Manivela con mango plegable**
- **Sistema de seguridad empíricamente probado**

Argano manuale a fune con riduttore a vite autofrenante

- uso semplice e sicuro
- basso ingombro
- protetto contro gli spruzzi d'acqua
- manovella con impugnatura richiudibile
- sistemi di sicurezza sperimentato

Guincho de cabo manual com engrenagem helicoidal de bloqueio automático

- Manuseamento simples e seguro
- Ocupação de pouco espaço
- Protegido contra salpicos de água
- Manivela com manípulo rebatível
- Conceito de segurança comprovado

41-10


haacon hebeteknik gmbh
Josef-Haamann-Str. 6
D-97896 Freudenberg/Main

Tel: + 49 (0) 93 75/84-0
Fax: + 49 (0) 93 75/84-86
e-mail: hebeteknik@haacon.de
Internet: <http://www.haaccon.com>

Datos técnicos

Dati tecnici

Dados técnicos

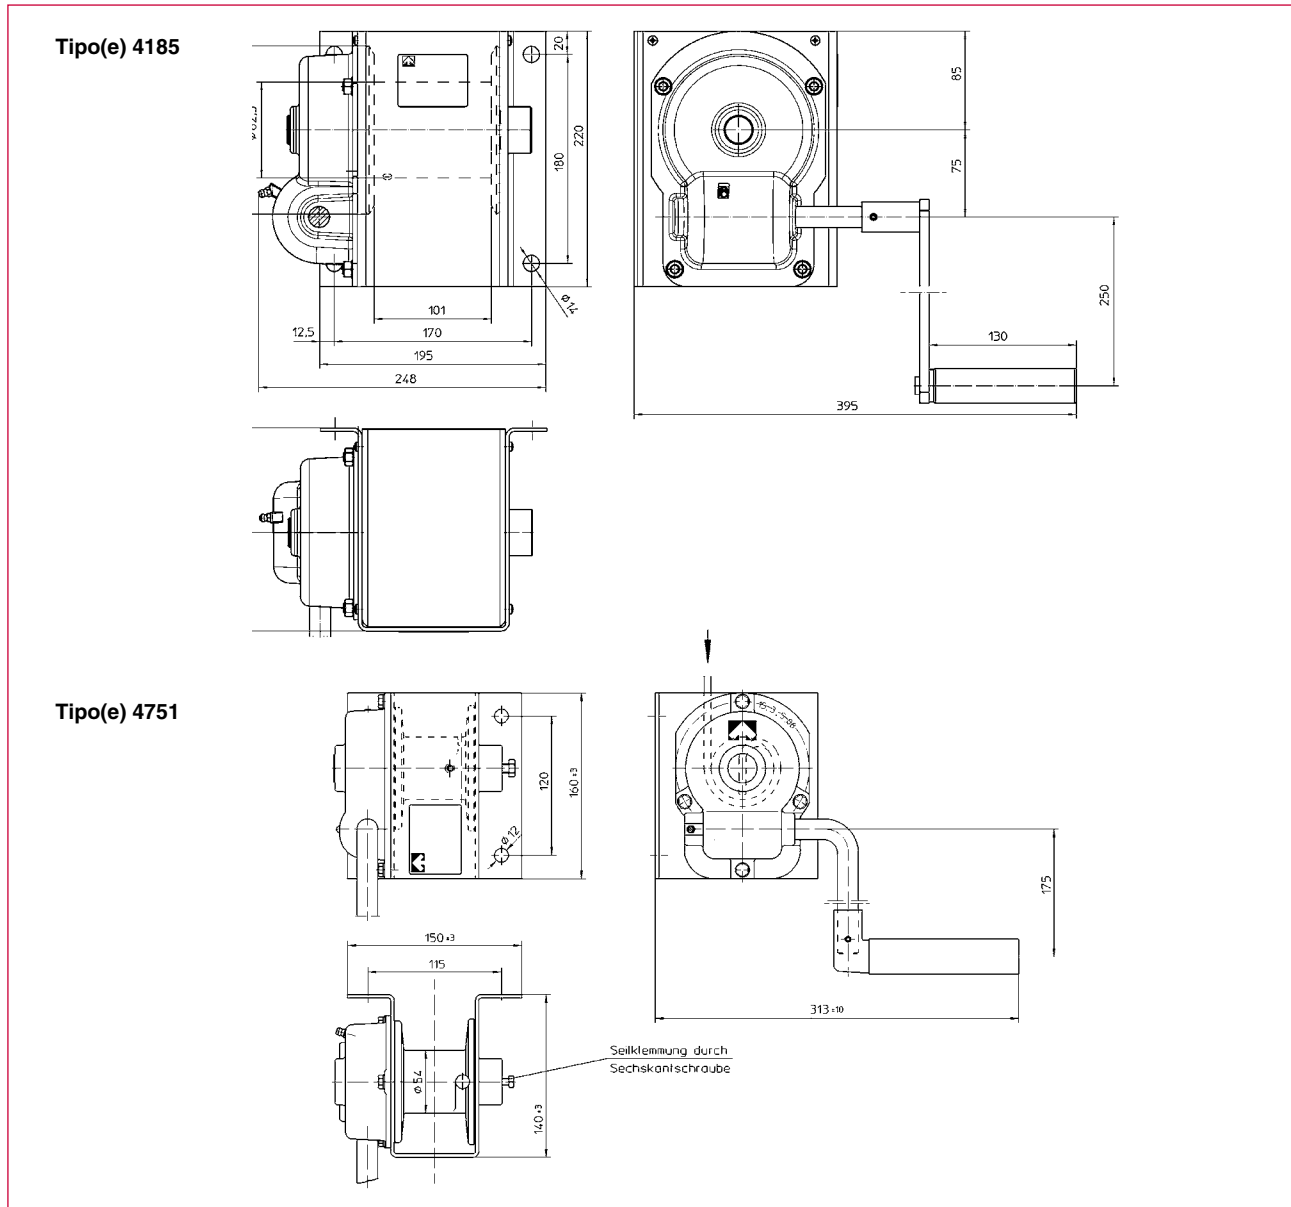

Referencia Cod. ord. N.º enc.	Tipo Tipo Tipo	Fijación Fissaggio Fixação
200 046	4185.0,5	Pared / Parete / Parede
200 045	4751.0,4	Pared / Parete / Parede

Datos técnicos	Dati tecnici	Dados técnicos	4185.0,5	4751.0,4
Carga de tracción:	Carico a trazione:	Carga de tracção :		
- Primera capa de cable	- 1ª posizione fune	- 1.ª posição do cabo	500 kg	400 kg
Carrera/vuelta de manivela:	Corsa per giro manovella:	Elevação/Revolução da manivela :	13 mm	7,5 mm
Presión sobre manivela	Pressione manovella	Pressão da manivela	138 N	180 N
Capacidad de cable	Supporto fune	Capacidade de enrolamento de cabo	14 m	4 m
Cable metálico necesario:	Fune metallica necessaria:	Cabo de arame necessário:		
DIN 3060 FE zn k 1770 sZ	DIN 3060 FE zn k 1770 sZ	DIN 3060 FE zn k 1770 sZ	Ø 6,5 mm	Ø 6 mm
Peso (sin cable)	Peso (senza fune)	Peso (sem cabo)	12 kg	6 kg

Reservado el derecho a modificaciones del material.
 Con riserva di modifica delle misure e della costruzione.
 Reservado o direito a alterações dimensionais e de construção