

Torno de cable manual 4202.0,5
Argano manuale a fune 4202.0,5
Guincho de cabo manual 4202.0,5



Torno de cable de primera calidad, de acero inoxidable (1.4301), para múltiples aplicaciones como construcción de instalaciones, navegación, industria de productos químicos o de alimentación, depuradoras, vertederos de residuos especiales, etc.

- Engranaje hermético
- Freno accionado por el peso de la carga integrado contra el descenso involuntario de la carga
- Marcha de carga / marcha rápida con marcha libre del tambor para desenrollar rápidamente el cable sin carga
- Modelo de acero inoxidable resistente a la corrosión

Argano a fune di qualità di acciaio inossidabile (1.4301) per molteplici campi di utilizzo, ad esempio impiantistica, navi, industria chimica e dei generi alimentari, impianti di depurazione, smaltimento di rifiuti speciali, ecc.

- riduttore incapsulato
- freno integrato azionato dalla pressione del carico contro lo spostamento accidentale del carico
- marcia sotto carico / a vuoto con ruota libera del tamburo, per il ritiro rapido della fune scarica
- modello di acciaio inossidabile resistente alla corrosione

Guincho de cabo qualitativo em aço inoxidável (1.4301) para diversos campos de aplicação como, p. ex, para a construção de instalações, para a marinha, indústria química e alimentar, estações de tratamento de águas residuais, estações de eliminação de resíduos especiais, etc.

- Engrenagem isolada
- Bloqueio automático de carga integrado contra descida inadvertida da carga
- Marcha sob carga/marcha rápida com funcionamento livre do tambor, para a recolha rápida de um cabo sem carga
- Versão em aço inoxidável

41-8


haacon hebetechnik gmbh
Josef-Haamann-Str. 6
D-97896 Freudenberg/Main

Tel: + 49 (0) 93 75/84-0
Fax: + 49 (0) 93 75/84-86
e-mail: hebetechnik@haacon.de
Internet: <http://www.haacon.com>

Datos técnicos

Dati tecnici

Dados técnicos

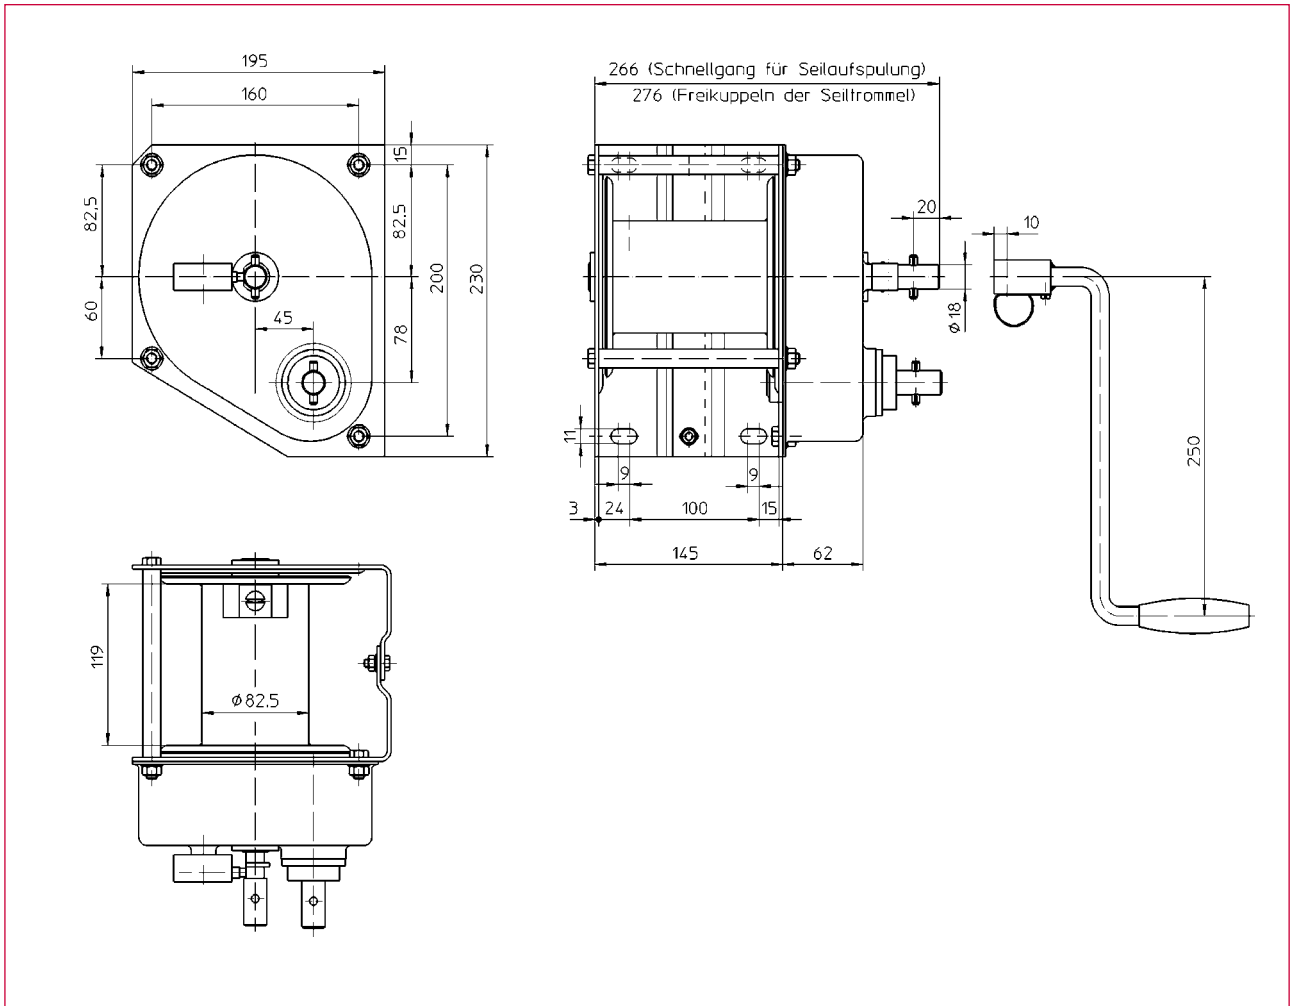

Referencia Cod. ord. N.º enc.	Tipo Tipo Tipo	Fijación Fissaggio Fixação	Material Materiale Material
205 124	4202.0,5	Consola / Mensola / Consola	Acero inoxidable / Acciaio Aço inoxidável / Aço inoxidável

Datos técnicos	Dati tecnici	Dados técnicos	4202.0,5
Carga de tracción - marcha de carga	Carico a trazione - marcia sotto carico	Carga de tracção - Marcha sob carga	500 kg
Presión sobre manivela - marcha de carga	Pressione manovella marcia sotto carico	Pressão da manivela - Marcha sob carga	170 N
Carrera/vuelta de manivela: - marcha de carga - marcha rápida	Corsa / giro manovella: - Marcia sotto carico - Marcia rapida	Elevação/Revolução da manivela : - Marcha sob carga - Marcha rápida	37 mm 280 mm
Capacidad de cable	Supporto fune	Capacidade de enrolamento de cabo	25 m
Cable metálico necesario: DIN 3069 FE zn k 1770 sZ	Fune metallica necessaria: DIN 3069 FE zn k 1770 sZ	Cabo de arame necessário: DIN 3069 FE zn k 1770 sZ	Ø 6 mm
Peso (sin cable)	Peso (senza fune)	Peso (sem cabo)	11 kg

Reservado el derecho a modificaciones del material.
Con riserva di modifica delle misure e della costruzione.
Reservado o direito a alterações dimensionais e de construção