

Torno con cremallera y engranaje helicoidal 1524.0,5; 1555.1

Argano a cremagliera con riduttore a vite 1524.0,5; 1555.1

Macaco elevatório com engrenagem helicoidal 1524.0,5; 1555.1



Torno con cremallera para levantar, bajar, regular y fijar componentes, aparatos, máquinas, etc.

- Engranaje helicoidal autoblocante de marcha muy suave, per carga de tracción y presión
- Manivela fija con mango plegable o manivela extraíble (tipo 1524).
- Modelo robusto, cremallera fresada y piezas motrices endurecidas, apto para el uso al aire libre.
- Modelos especiales con recargo:
 - Longitudes y carreras especiales
 - Otros tipos de manivela
 - Diferentes opciones de fijación
 - Otros tipos de acabado

Argano a cremagliera, per il sollevamento, l'abbassamento ed il fissaggio di componenti, apparecchi, macchine, ecc.

- riduttore a vite estremamente scorrevole ed autofrenante, per il carico trazione e pressione
- manovella fissa con impugnatura richiudibile o manovella smontabile (tipo 1524)
- modello robusto, cremagliera fresata e parti di trasmissione temprate, adatto per l'utilizzo all'aperto
- modelli speciali contro sovrapprezzo:
 - differenti lunghezze di corsa e di montaggio
 - altro modello di manovella
 - molte possibilità di fissaggio
 - diversi trattamenti della superficiet

Macaco elevatório para elevar, baixar, ajustar e fixar componentes, aparelhos, máquinas, etc.

- Engrenagem helicoidal de funcionamento suave e leve com bloqueio automático, por carga de tracção e pressão
- Manivela fixa com manípulo rebatível e manivela amovível (tipo 1524)
- Versão robusta, cremalheira fresada e peças do mecanismo de transmissão endurecidas, adequado para a utilização ao ar livre
- Versões especiais realizáveis mediante acréscimo de preço:
- Outro tamanho de elevação e de construção
 - Outra versão de manivela
 - Outra possibilidade de fixação
 - Outro acabamento da superfície

31-1


haacon hebeteknik gmbh
 Josef-Haamann-Str. 6
 D-97896 Freudenberg/Main

Tel: + 49 (0) 93 75/84-0
 Fax: + 49 (0) 93 75/84-86
 e-mail: hebeteknik@haacon.de
 Internet: <http://www.haaccon.com>

Datos técnicos

Dati tecnici

Dados técnicos

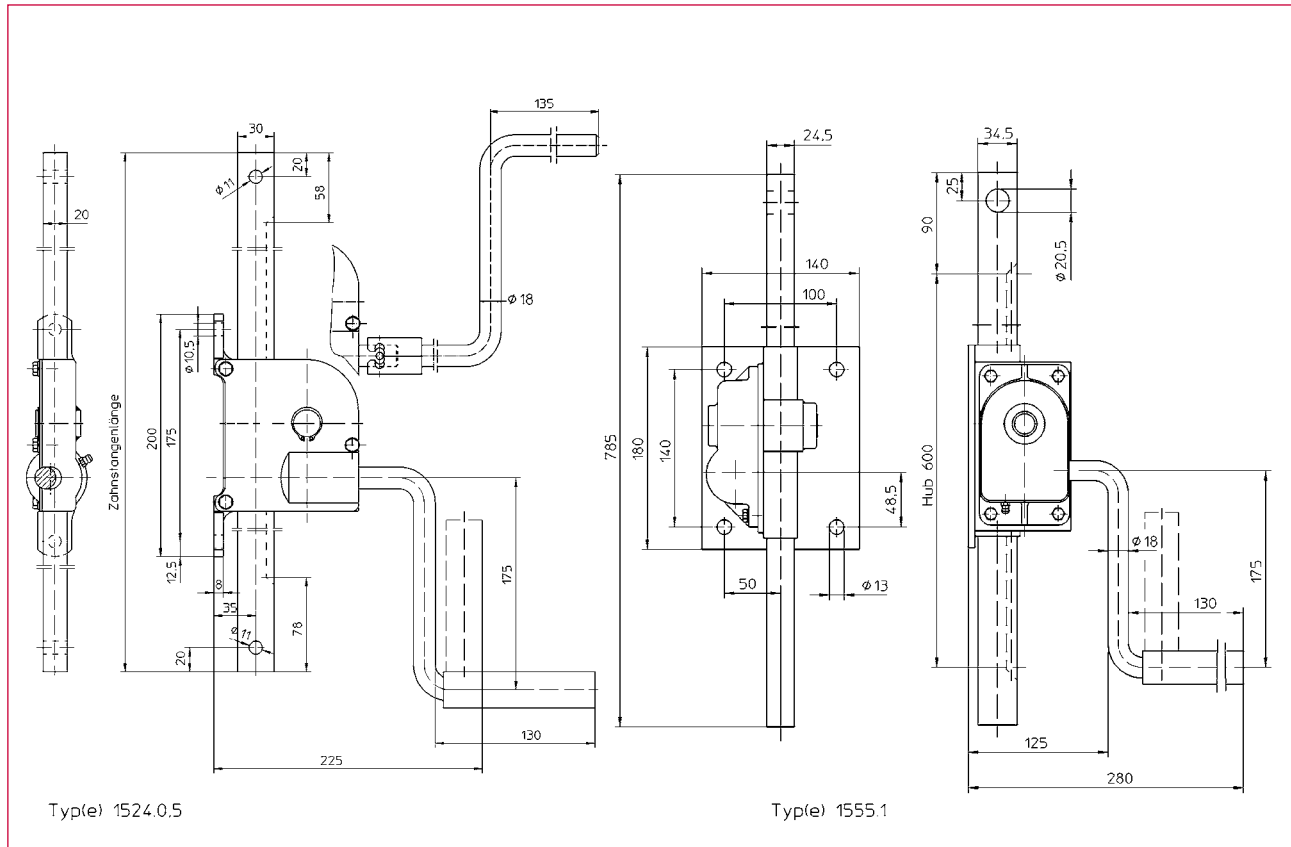

Referencia Cod. art. N.º enc.	Tipo Tipo Tipo	Carrera Corsa Elevação	Longitud cremallera Lunghezza della cremagliera Comp. da cremalheira	Material Materiale Material
200 075	1524.0,5	530	735	Fundición, acero / Ghisa, acciaio / Fundido, aço
210 668	1524.0,5	530	735	Acero inoxidable / Acciaio inossidabile / Aço inoxidável
209 390	1524.0,5	1000	1205	Fundición, acero / Ghisa, acciaio / Fundido, aço
209 443*	1524.0,5	1050	1225	Fundición, acero / Ghisa, acciaio / Fundido, aço
210 660	1524.0,5	1000	1205	Acero inoxidable / Acciaio inossidabile / Aço inoxidável
200 076	1555.1	600	785	Fundición, acero / Ghisa, acciaio / Fundido, aço

* Manivela extraíble / Manovella smontabile / Manivela démontable

Datos técnicos	Dati tecnici	Dados técnicos	1524.0,5	1555.1
Carga de tracción/presión admisible	Carico a trazione/pressione consentito	Carga de tracção/ pressão permitida	0,5 t	1 t
Altura	Altezza di montaggio	Altura de montagem	735 / 1205	785 mm
Carrera	Corsa	Elevação	530 / 1000	600 mm
Transmisión	Rapporto di trasmissione	Razão de transmissão	1 : 20	1 : 18
Carrera / vuelta de manivela	Corsa per giro manovella	Elevação/Revolução da manovella	9,4 mm	3,5 mm
Presión manivela	Forza sulla manovella	Pressão da manivela	160 N	160 N
Peso	Peso	Peso	5,7 / 7,7 kg	9 kg

Reservado el derecho a modificaciones del material.
Con riserva di modifica delle misure e della costruzione.
Reservado o direito a alterações dimensionais e de construção